

印刷範囲

持ち手は「黒のみ」になります



前面


背面

折り返し
この部分は内側に入ります
表面には出ません

折り返し

折り返し

- 切れてはいけないキャラクターやロゴの配置範囲
- 仕上がり線
- 塗り足し線

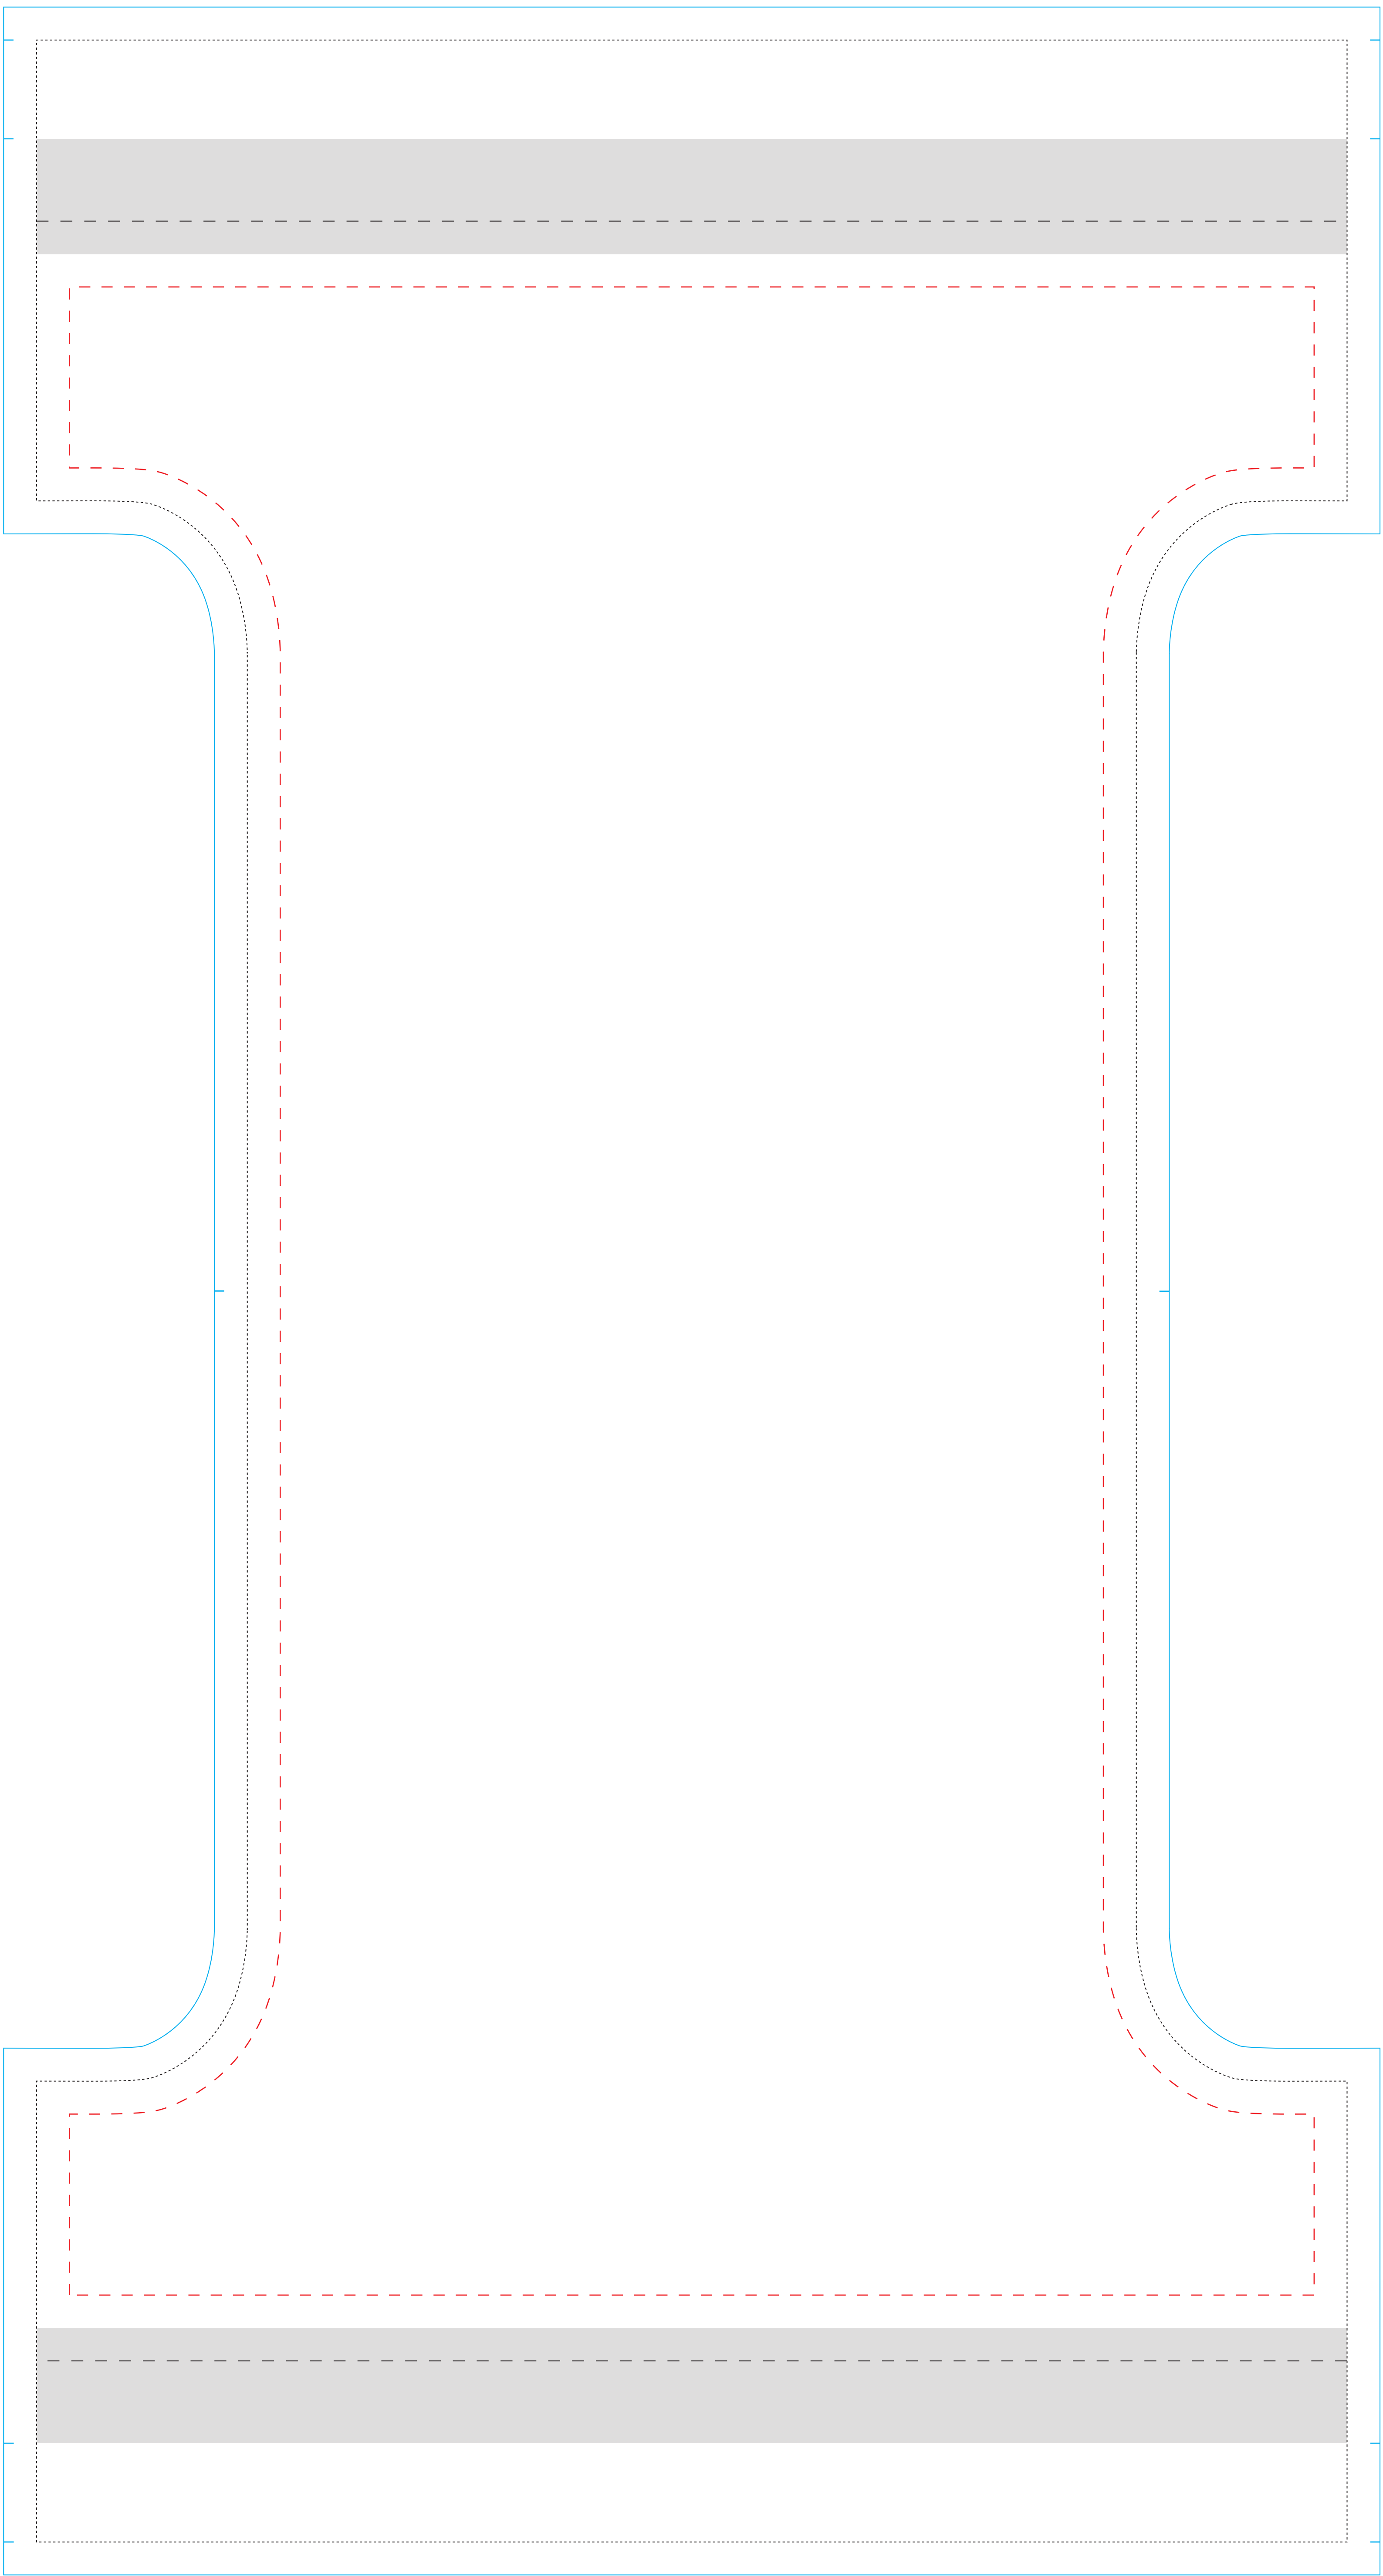


仕上がりステッチ
グレーゾーン
縫い目がかかっているといけない
デザインは、この辺りに配置
しないでください

仕上がり
ステッチライン
この辺りは、仕上がり時に
縫い目がかかります。


ご入稿前に以下の項目をご確認ください

カラーモードは「CMYKカラー」

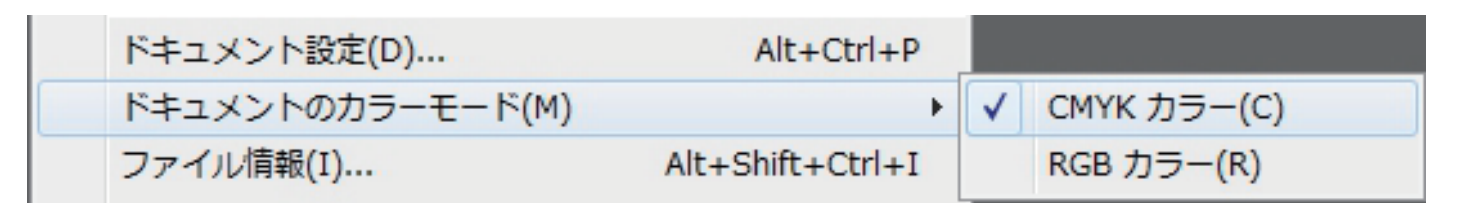


インクジェットプリントのため、厳密なカラーの指定は不可。


フォントのアウトライン化

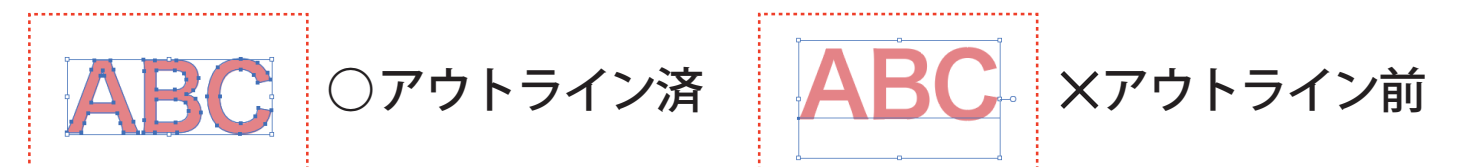

配置画像の埋め込み

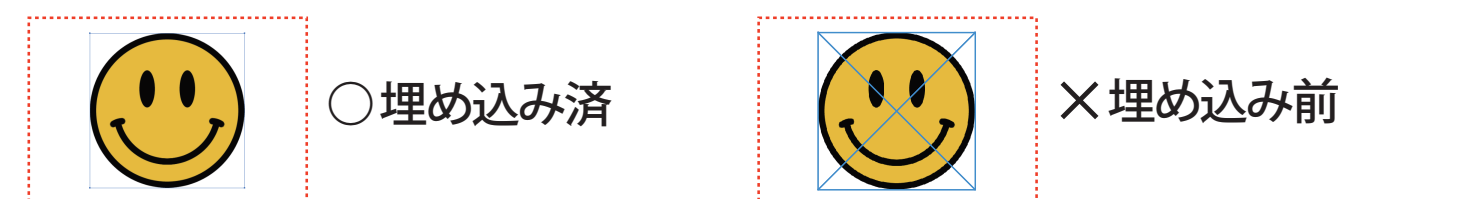

線の太さと隙間の間隔

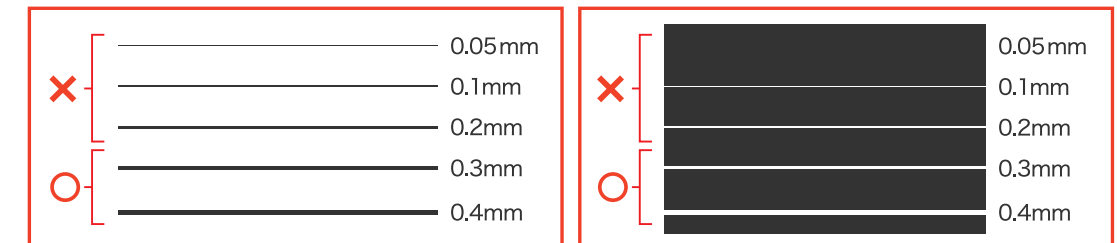

あ Aa © 左図のような、満色にヌキ（薄い色）で文字や線を表示する
場合は潰れやすいため、太さ1.5pt以上を推奨しています。