


切れてはいけないキャラクターやロゴの配置範囲


仕上がり線

パイピング範囲

表

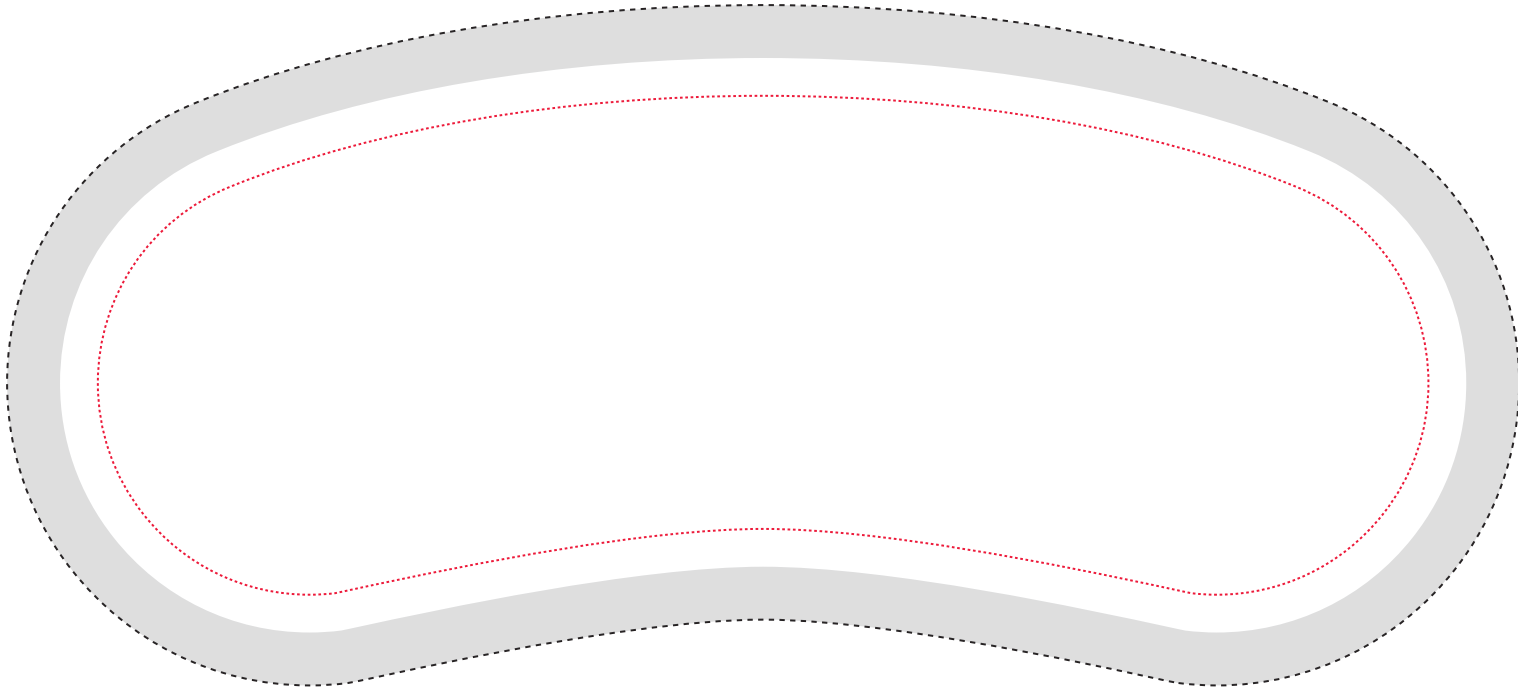


裏

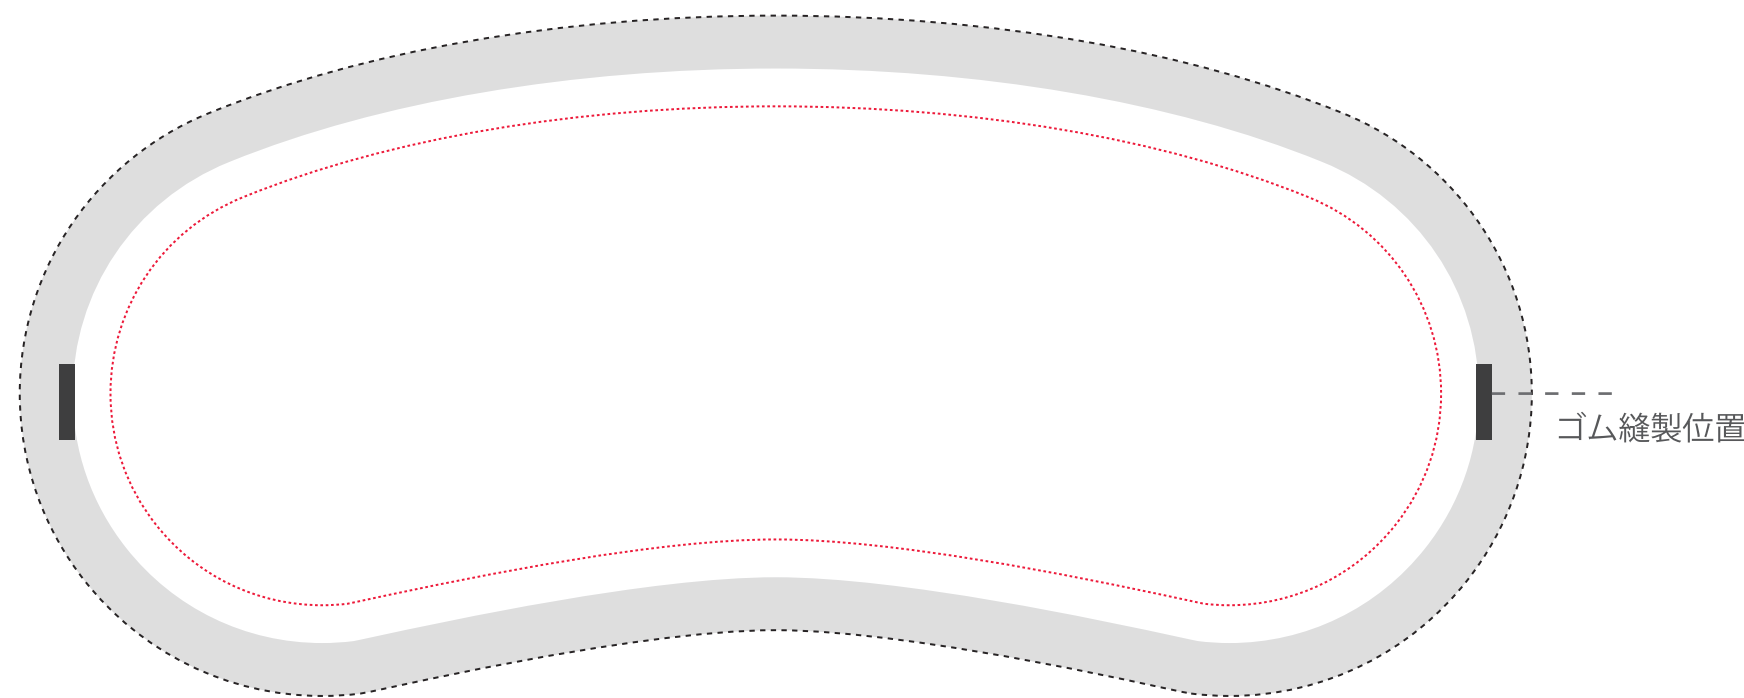


ご入稿前に以下の項目をご確認ください

カラーモードは「CMYKカラー」

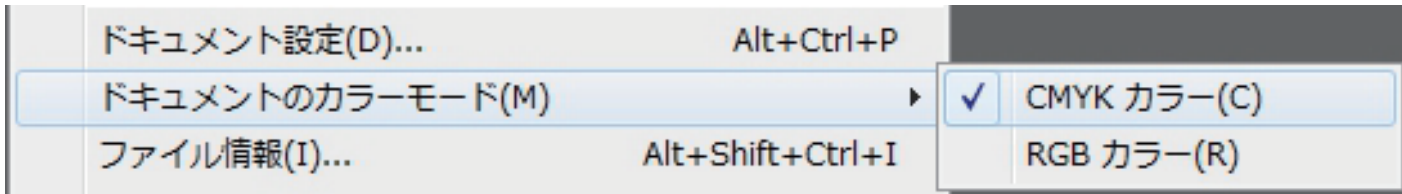


インクジェットプリントのため、厳密なカラーの指定は不可。


フォントのアウトライン化

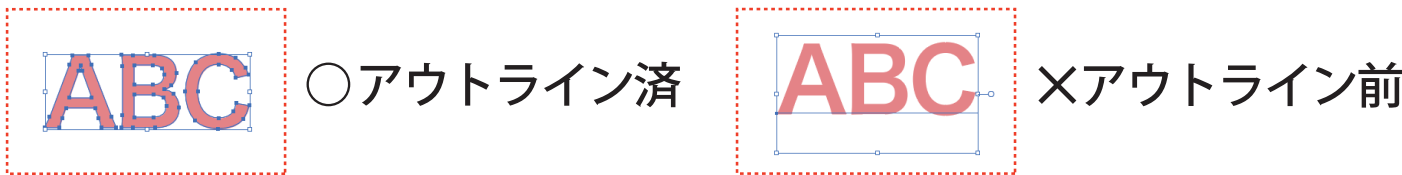

配置画像の埋め込み

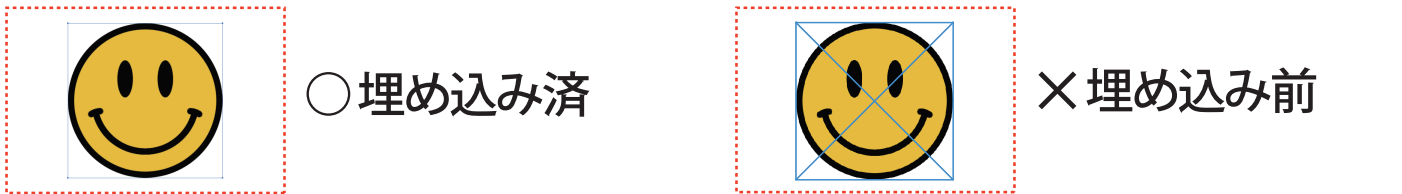

線の太さと隙間の間隔

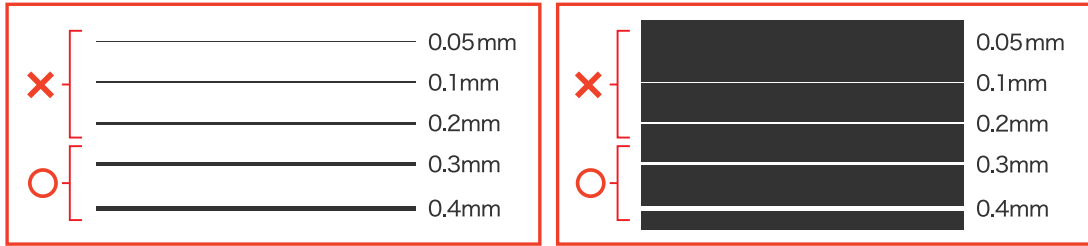

あ Aa © 左図のような、濃色にヌキ（薄い色）で文字や線を表現する場合は潰れやすいため、太さ1.5pt以上を推奨しています。