


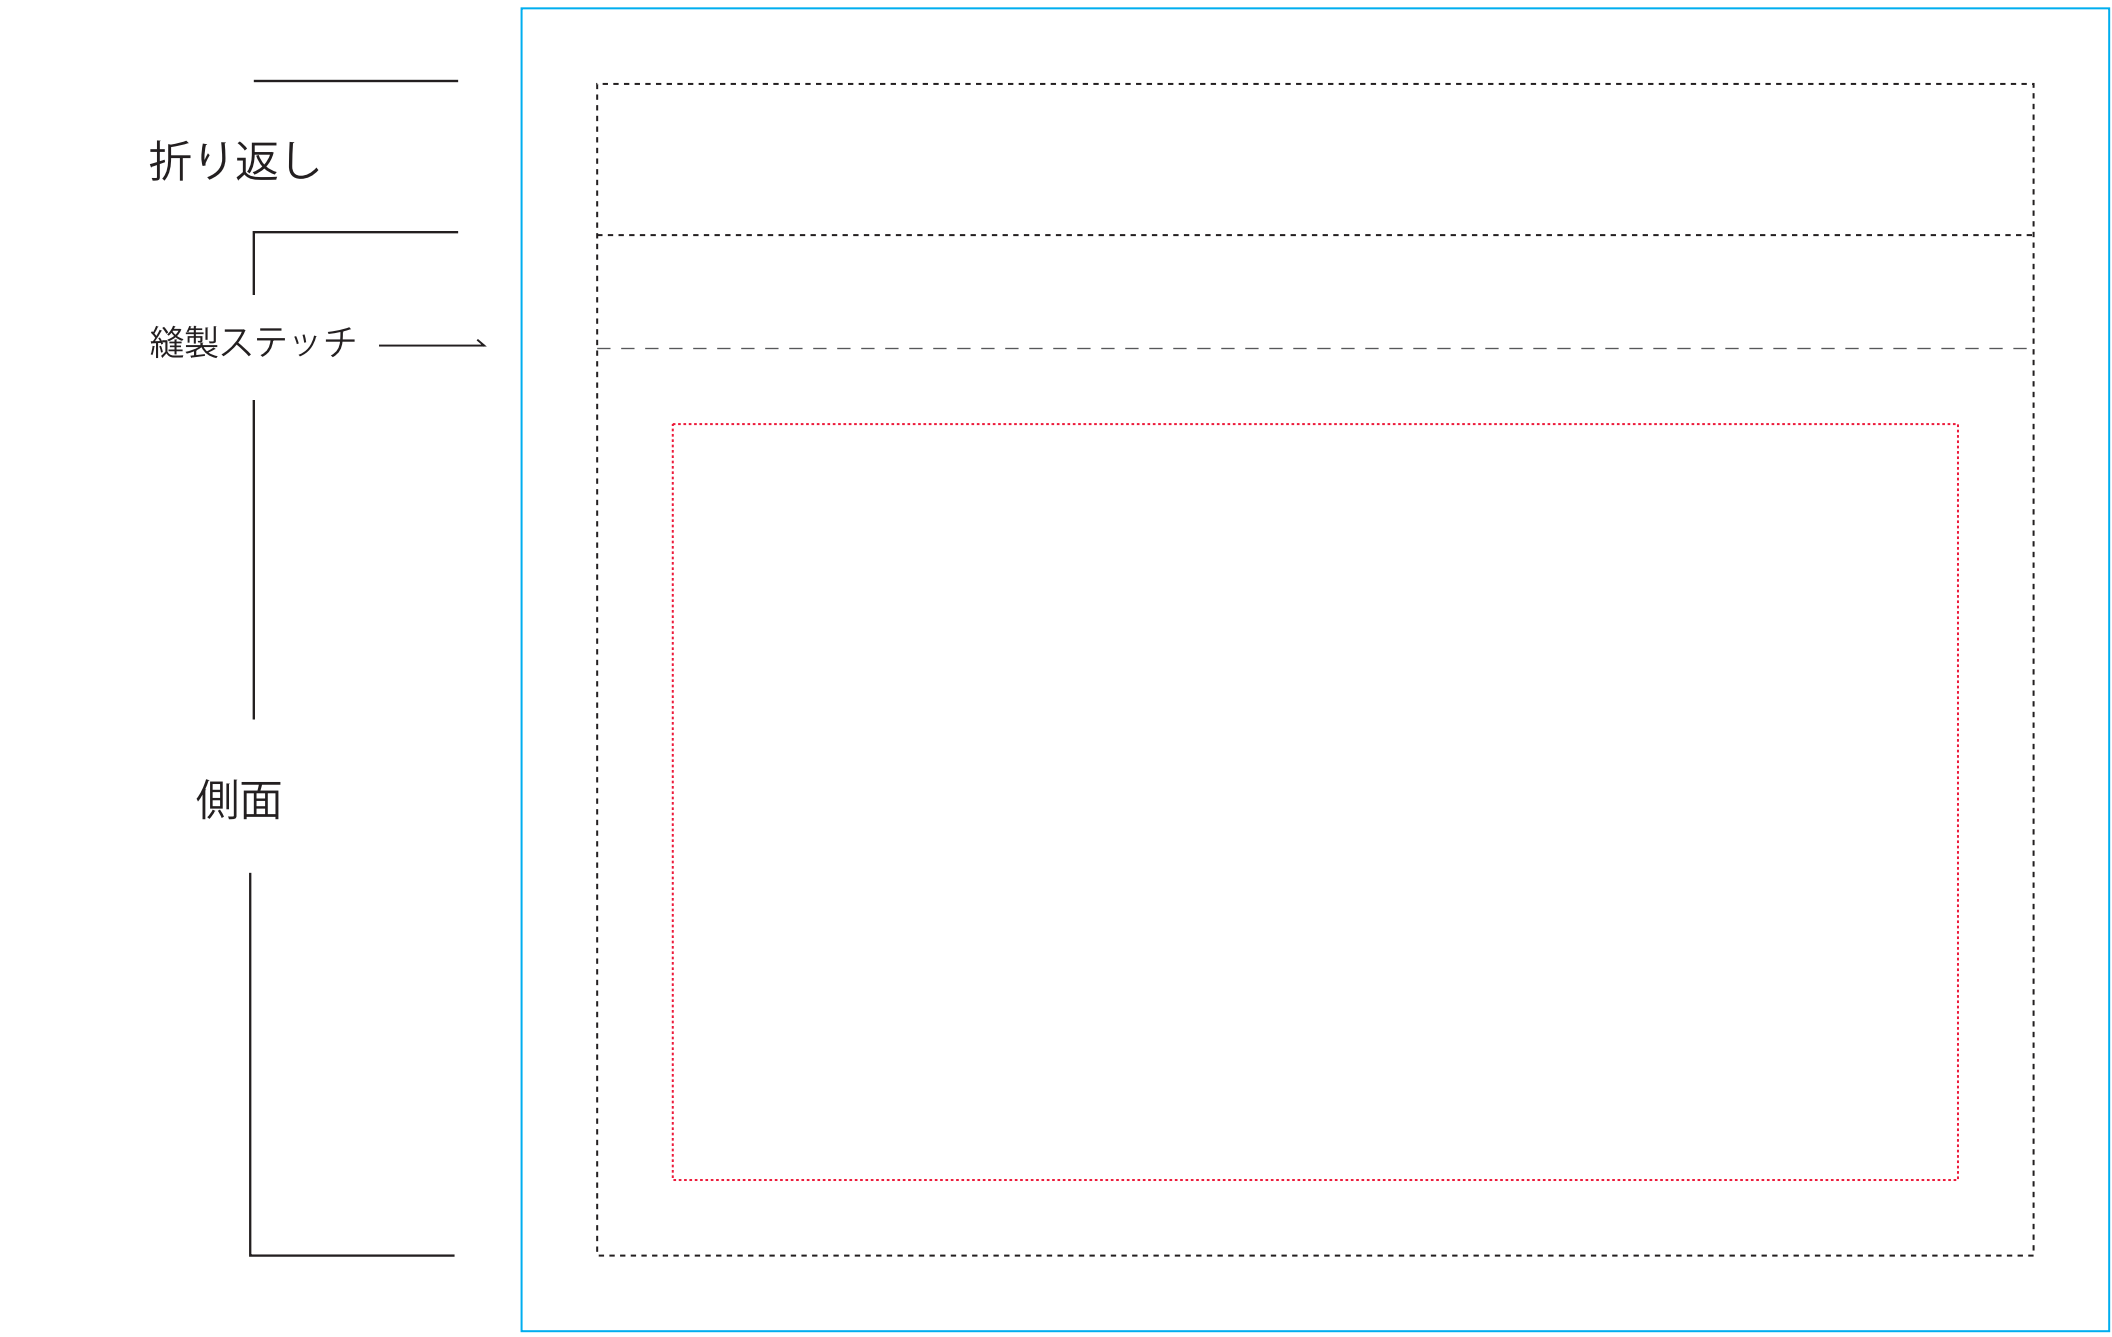



# ショートボトル φ60×H135mm

-  切れてはいけないキャラクターやロゴの配置範囲
-  仕上がり線
-  塗り足し線


## 【側面】



## 【底面】

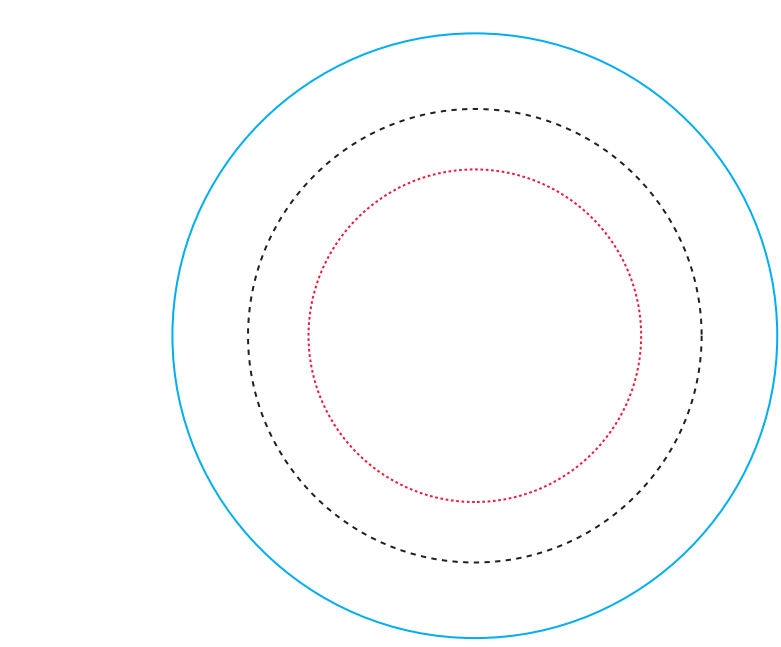


## カラー指定

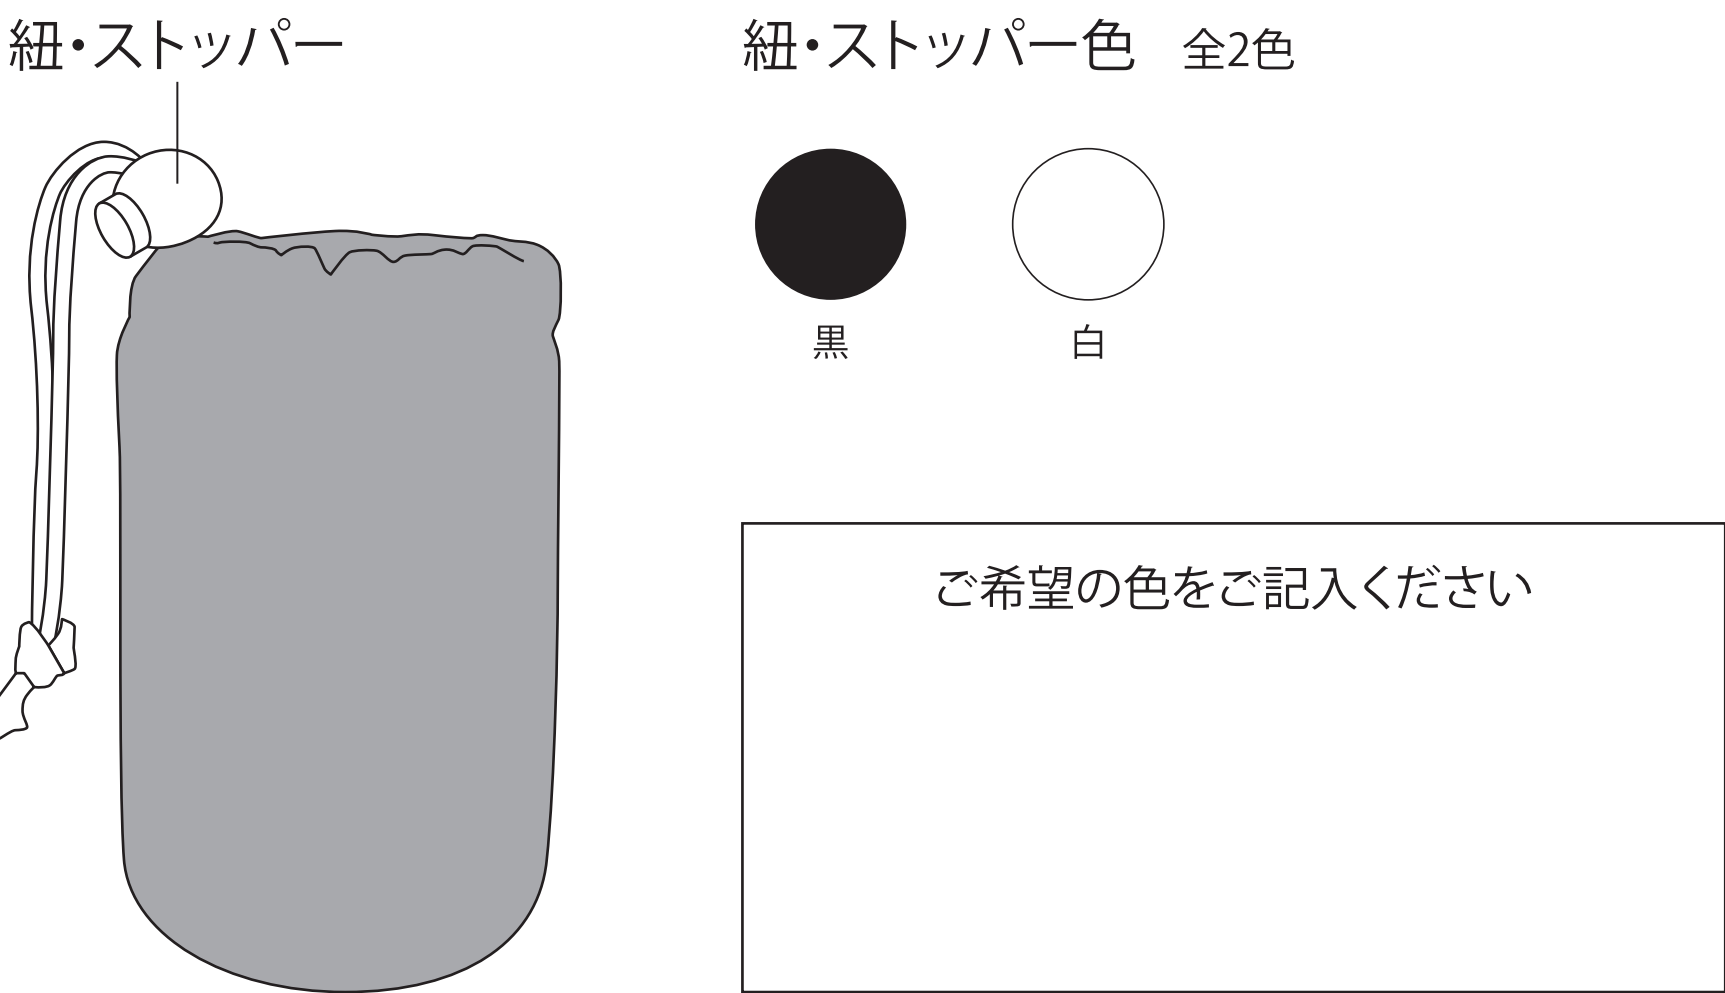


## ご入稿前に以下の項目をご確認ください

### カラーモードは「CMYKカラー」

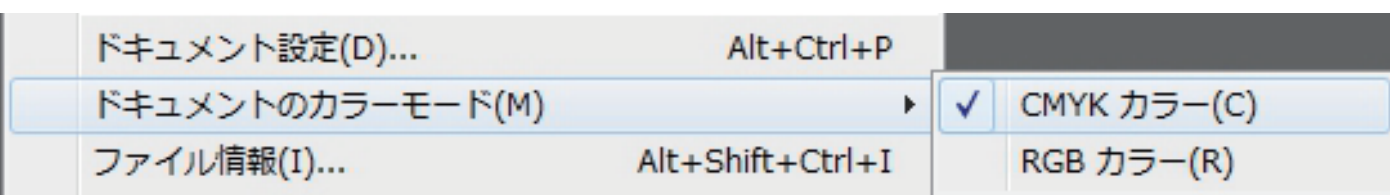


インクジェットプリントのため、厳密なカラーの指定は不可。


### フォントのアウトライン化

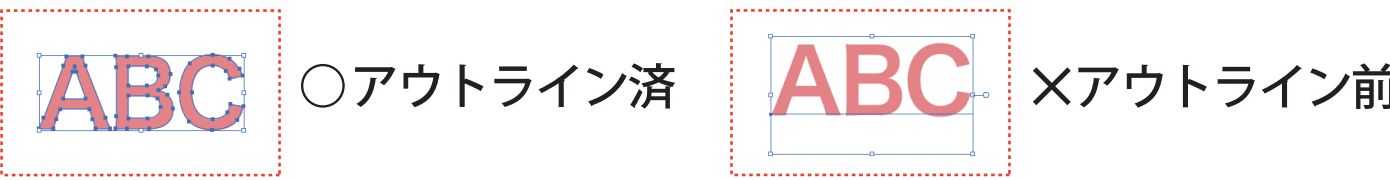


### 配置画像の埋め込み

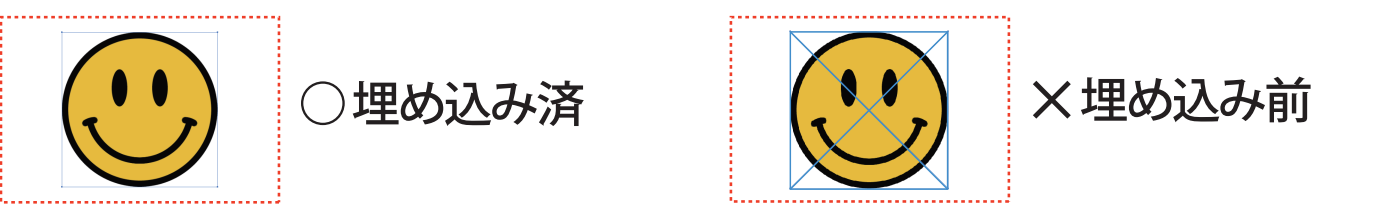

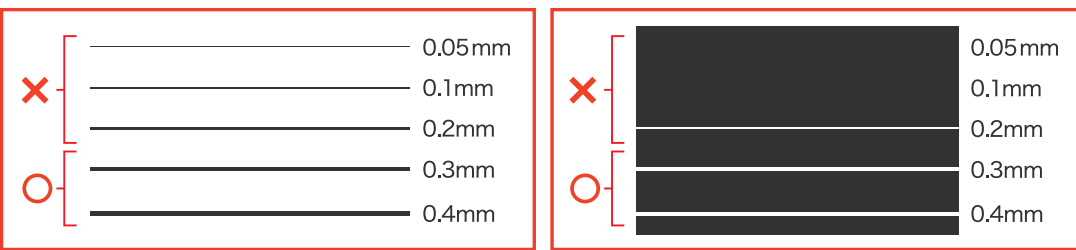


### 線の太さと隙間の間隔




 左図のような、濃色にヌキ(薄い色)で文字や線を表現する場合は潰れやすいため、太さ1.5pt以上を推奨しています。


# ロングボトル φ70×H185mm

-  切れてはいけないキャラクターやロゴの配置範囲
-  仕上がり線
-  塗り足し線

## 【側面】

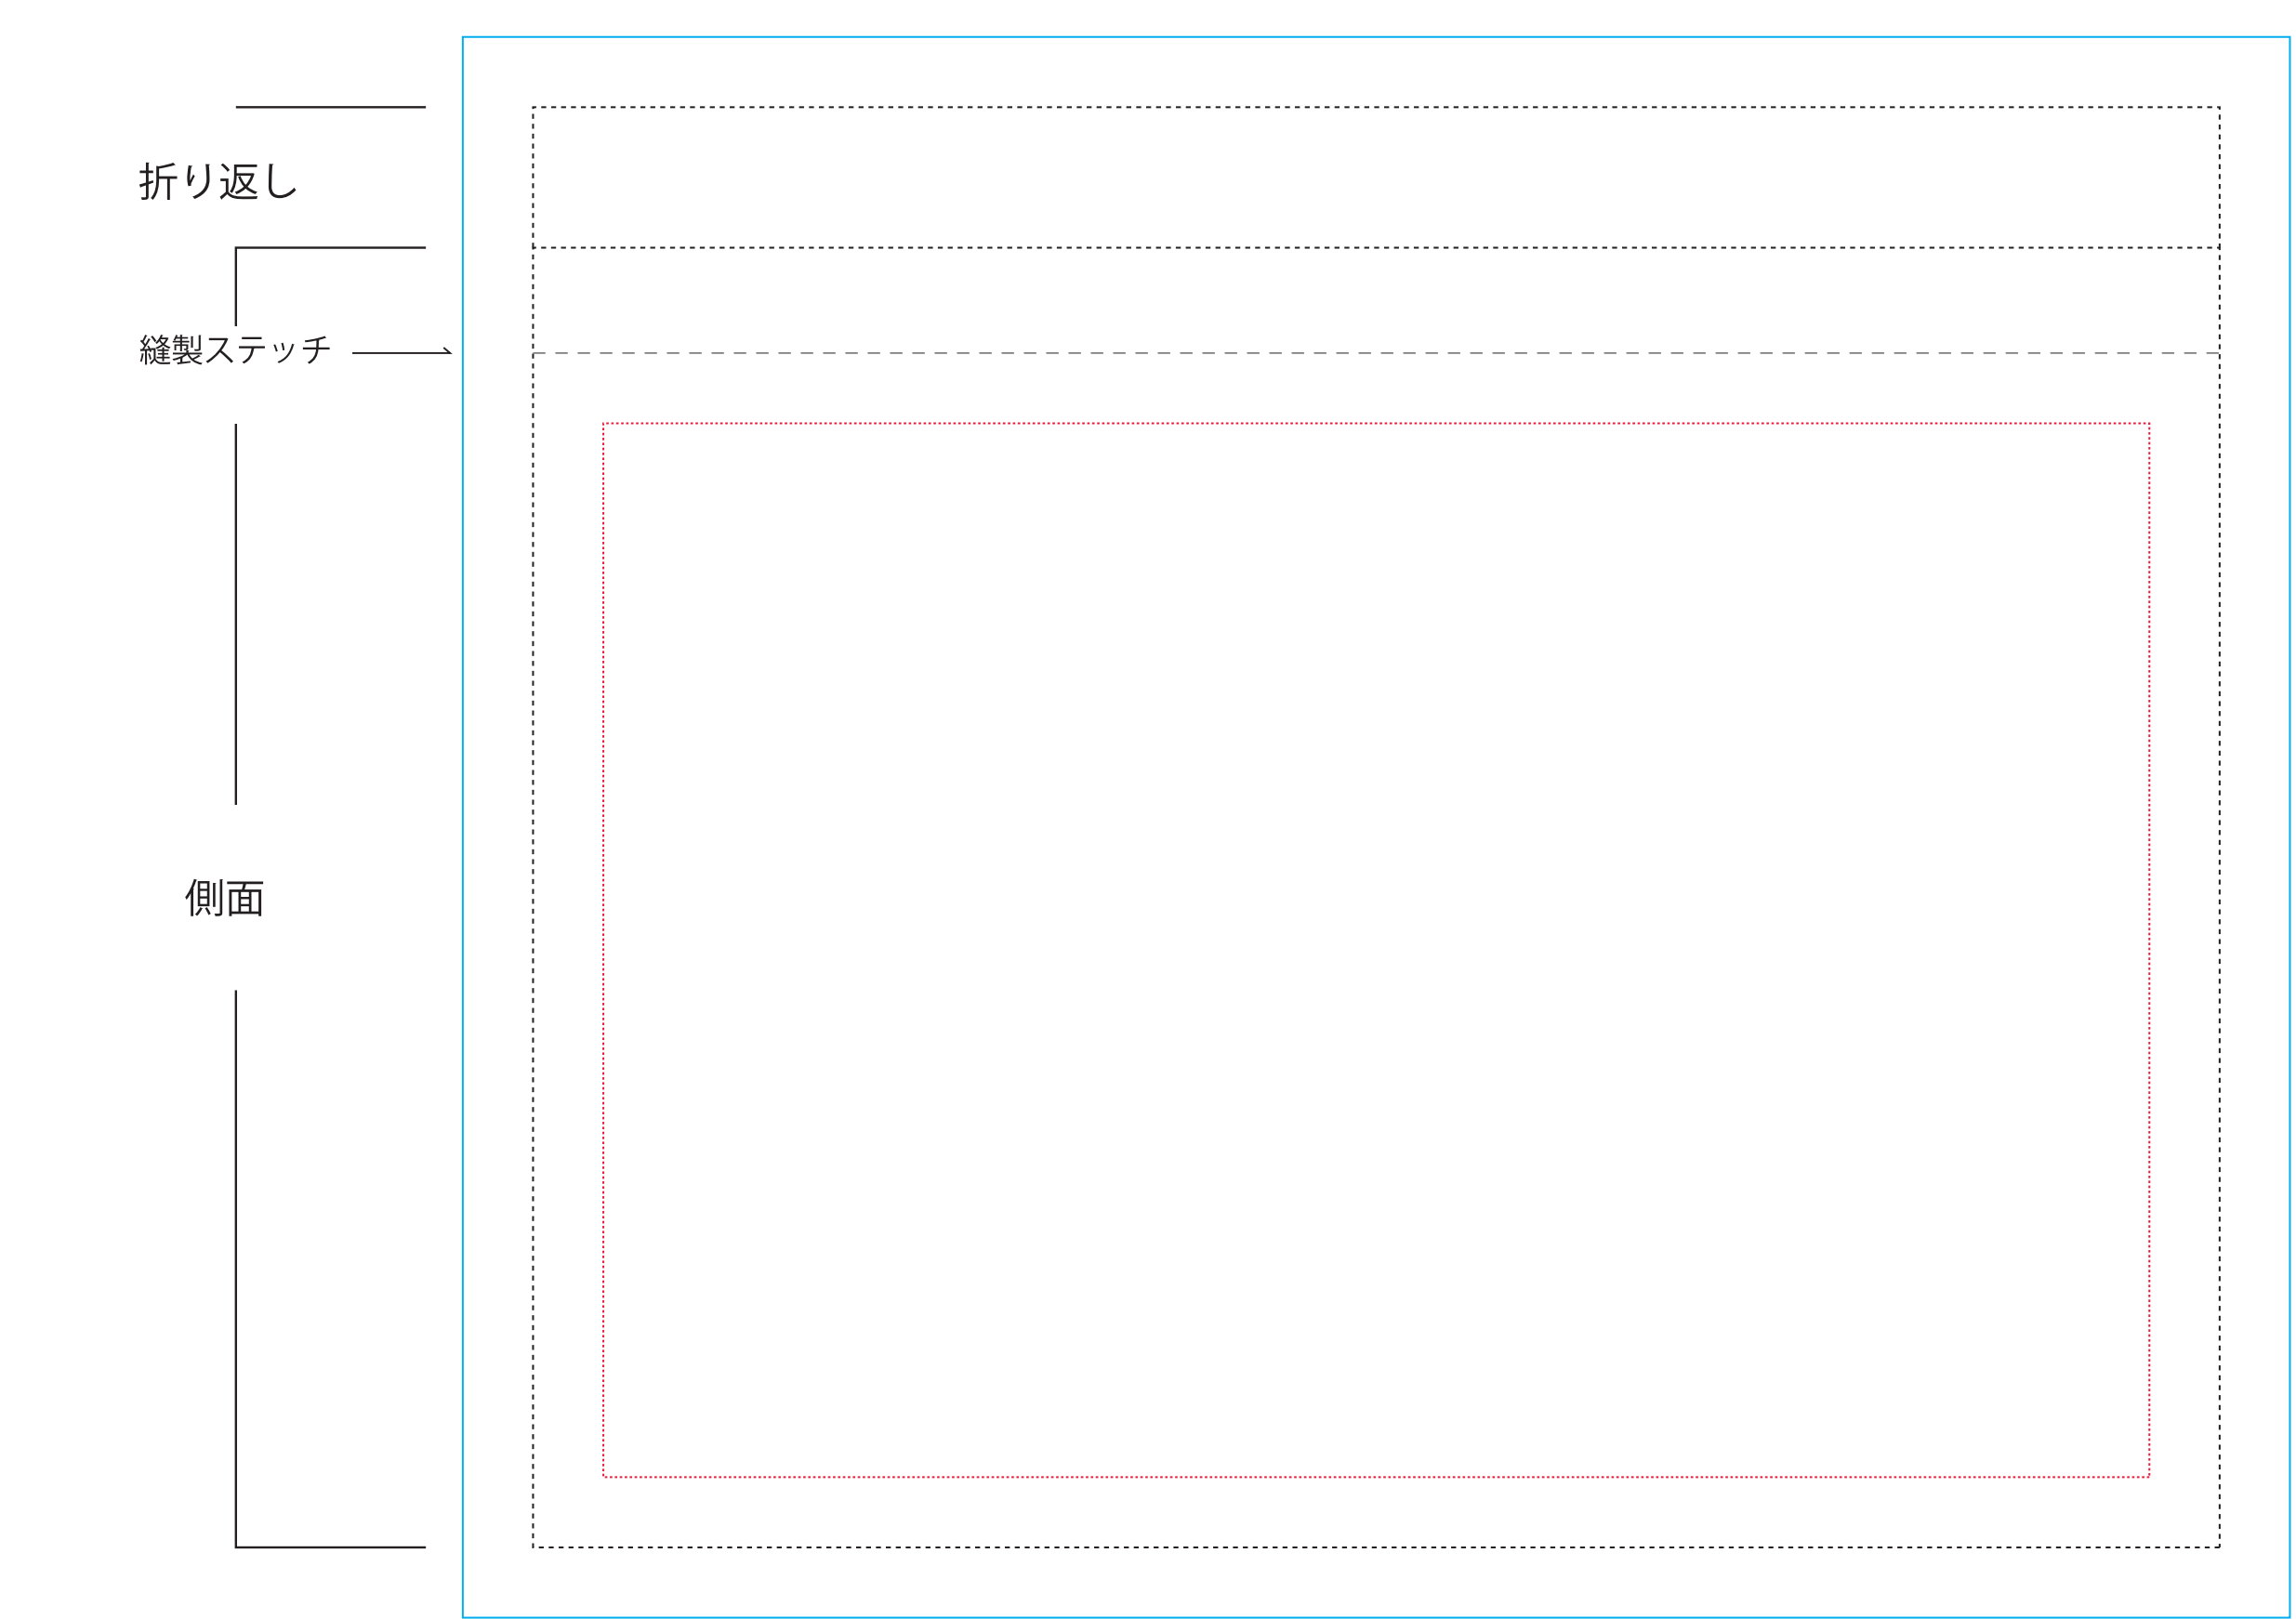

## 【底面】

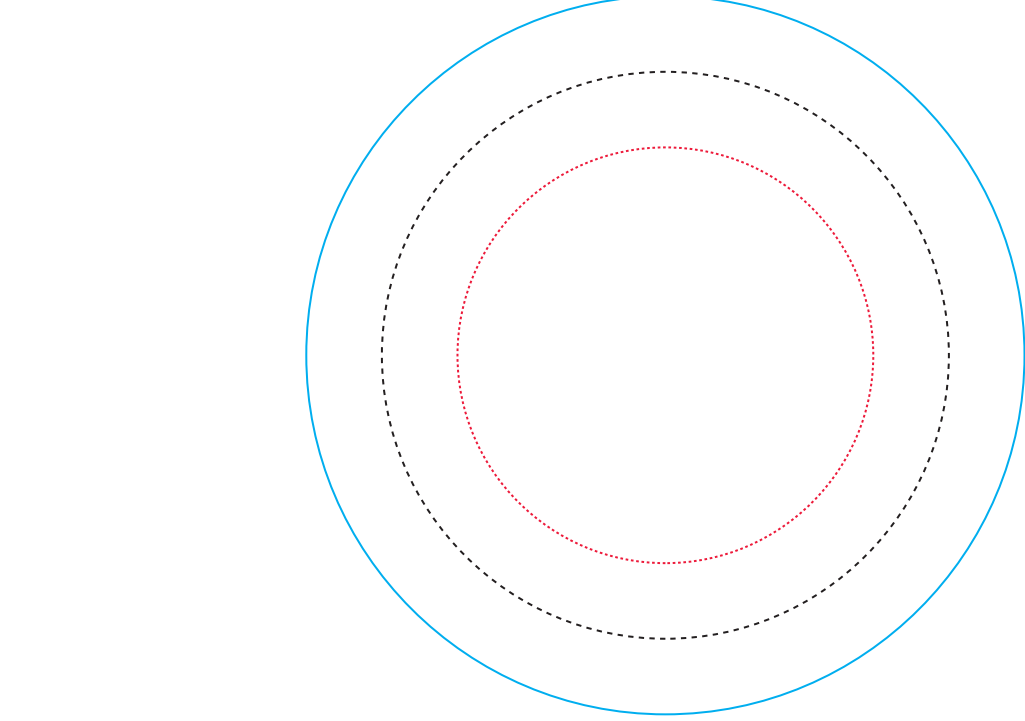

## カラー指定

