

# デザイン配置欄



ご入稿前に以下の項目をご確認ください

①カラーモードは「CMYKカラー」

ドキュメント設定(D)...  
ドキュメントのカラーモード(M)  
ファイル情報(I)...

Alt+Ctrl+P  
CMYK カラー(C)  
RGB カラー(R)

インクジェットプリントのため、厳密なカラーの指定は不可。

②フォントのアウトライン化

ABC

○アウトライン済

ABC

×アウトライン前

③配置画像の埋め込み

😊

○埋め込み済

😊

×埋め込み前

④線の太さと隙間の間隔

×

○

0.05mm  
0.1mm  
0.2mm  
0.3mm  
0.4mm

×

○

0.05mm  
0.1mm  
0.2mm  
0.3mm  
0.4mm

⑤白インクを使用する場合

レイヤー


デザイン (カラー)  
デザイン (ホワイト)  
base

白を含むデザインや、白引きをしたデザインを描く場合は、ホワイトのみのレイヤーを作成しそのレイヤー内で描いてください。

白引きとは、カラー印刷の下に先に白インクで印刷しておく事です。カラーインクには透過性があり、カラー印刷だけを行うとデザインが透過する仕上がりになるため、下地に白インクを引く事で鮮明な色で印刷できます。

# デザイン参考例

レインボーファンタジーの発光部は根本から先端にかけて直径が若干細くなるため、垂直にデザインを作る際は、フィルムに配置するデザイン対して角度調整が必要です。以下のデザイン配置をご参考ください。

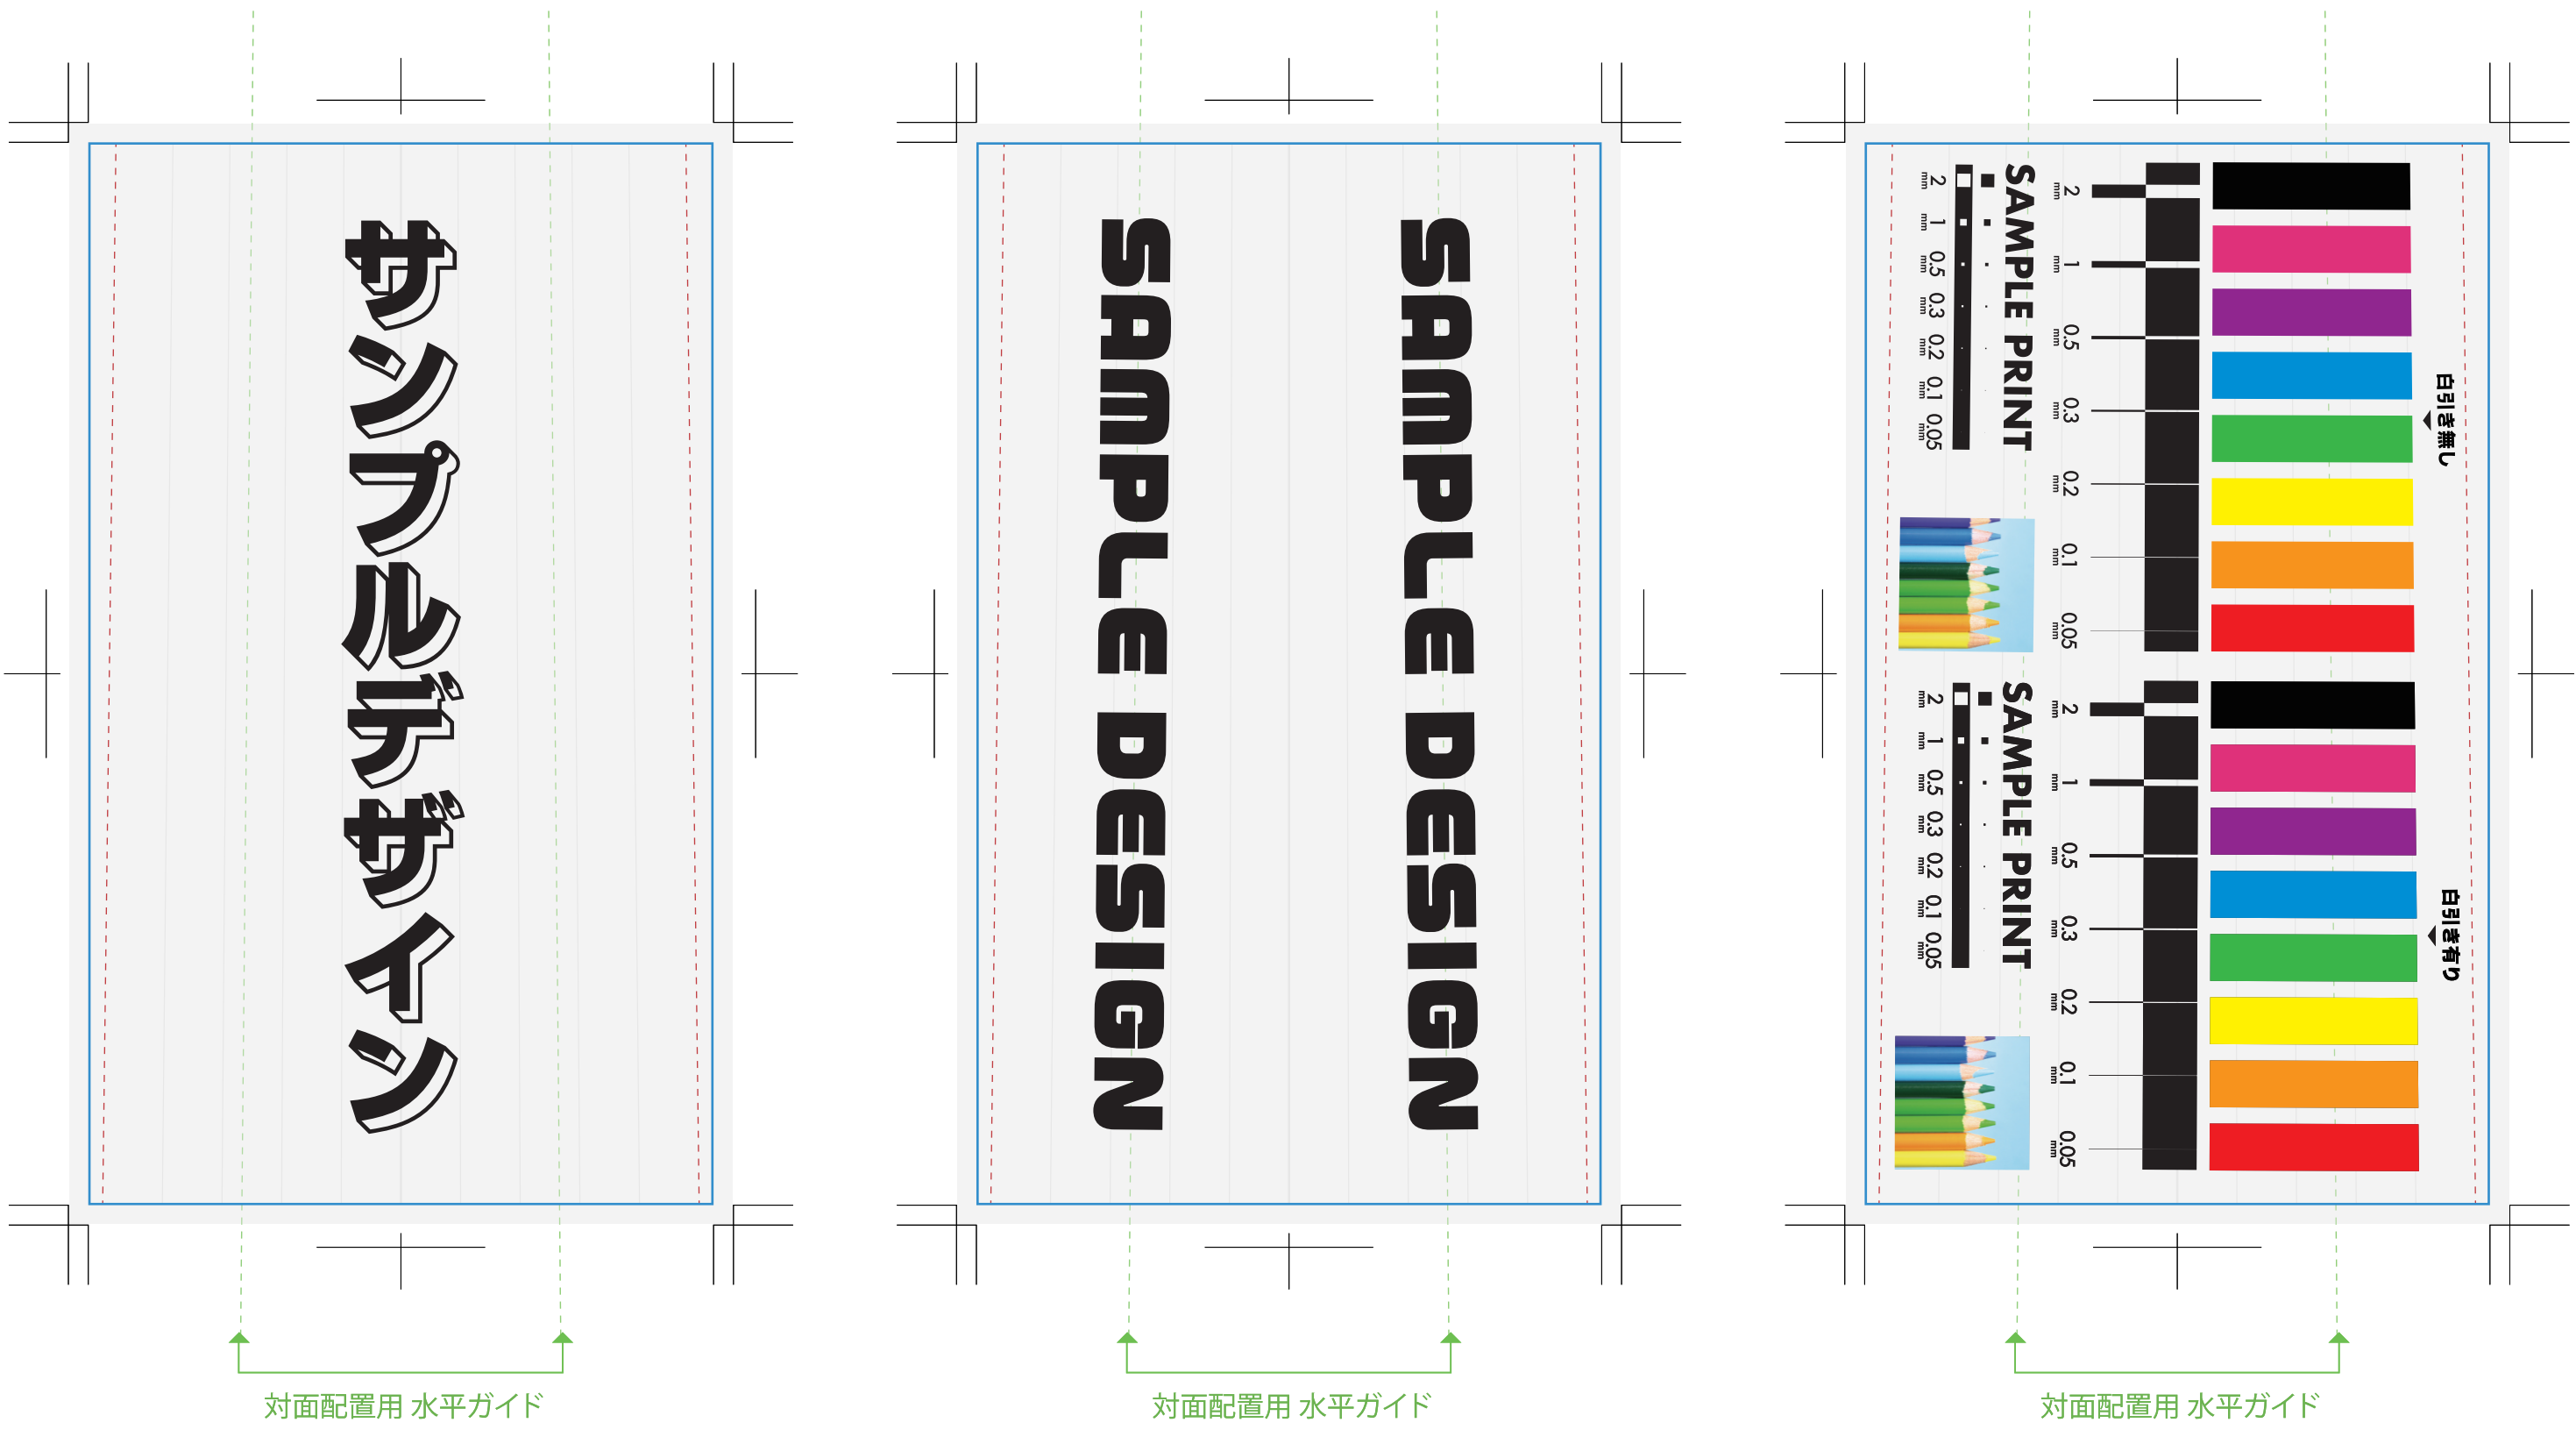

①最もオーソドックスな配置例です。中央に配置する場合の歪みは最小のため、角度調整は不要です。

②対面に配置する場合は、根本から先端にかけて細くなる影響を受けるため角度調整が必要です。水平ガイドをご活用ください。

③フィルム全体に垂直な線を多様する場合、薄いグレーのガイドを基準に全体を調整してください。