


カラー指定

ファスナー

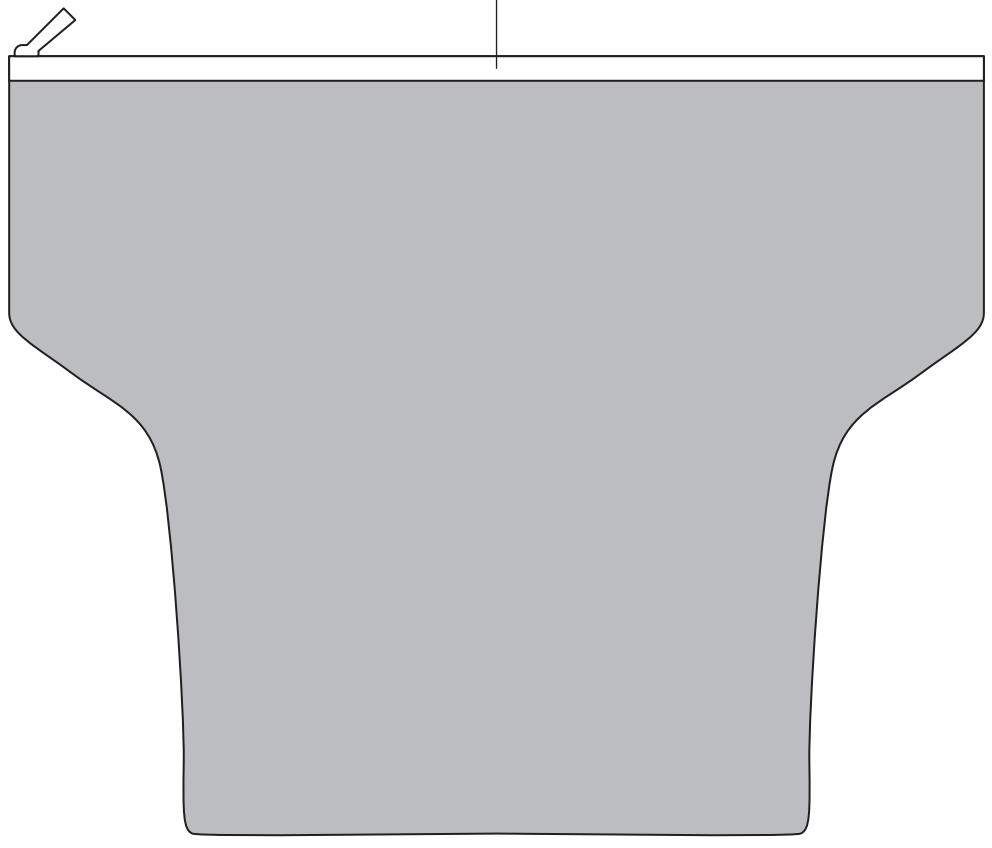


ファスナー色 全2色

黒

白

ご希望の色をご記入ください

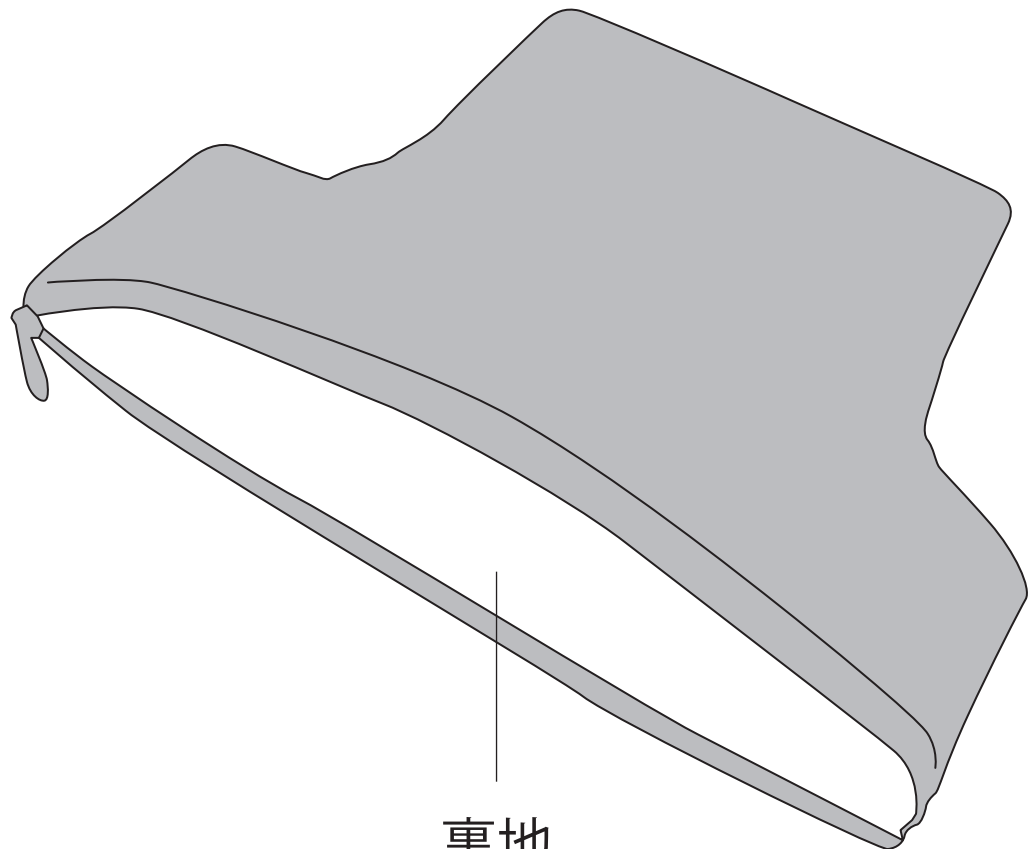

裏地

裏地色 全2色


黒

白

ご希望の色をご記入ください


プリントデザイン

- 切れてはいけないキャラクターやロゴの配置範囲
- 仕上がり線
- 塗り足し線

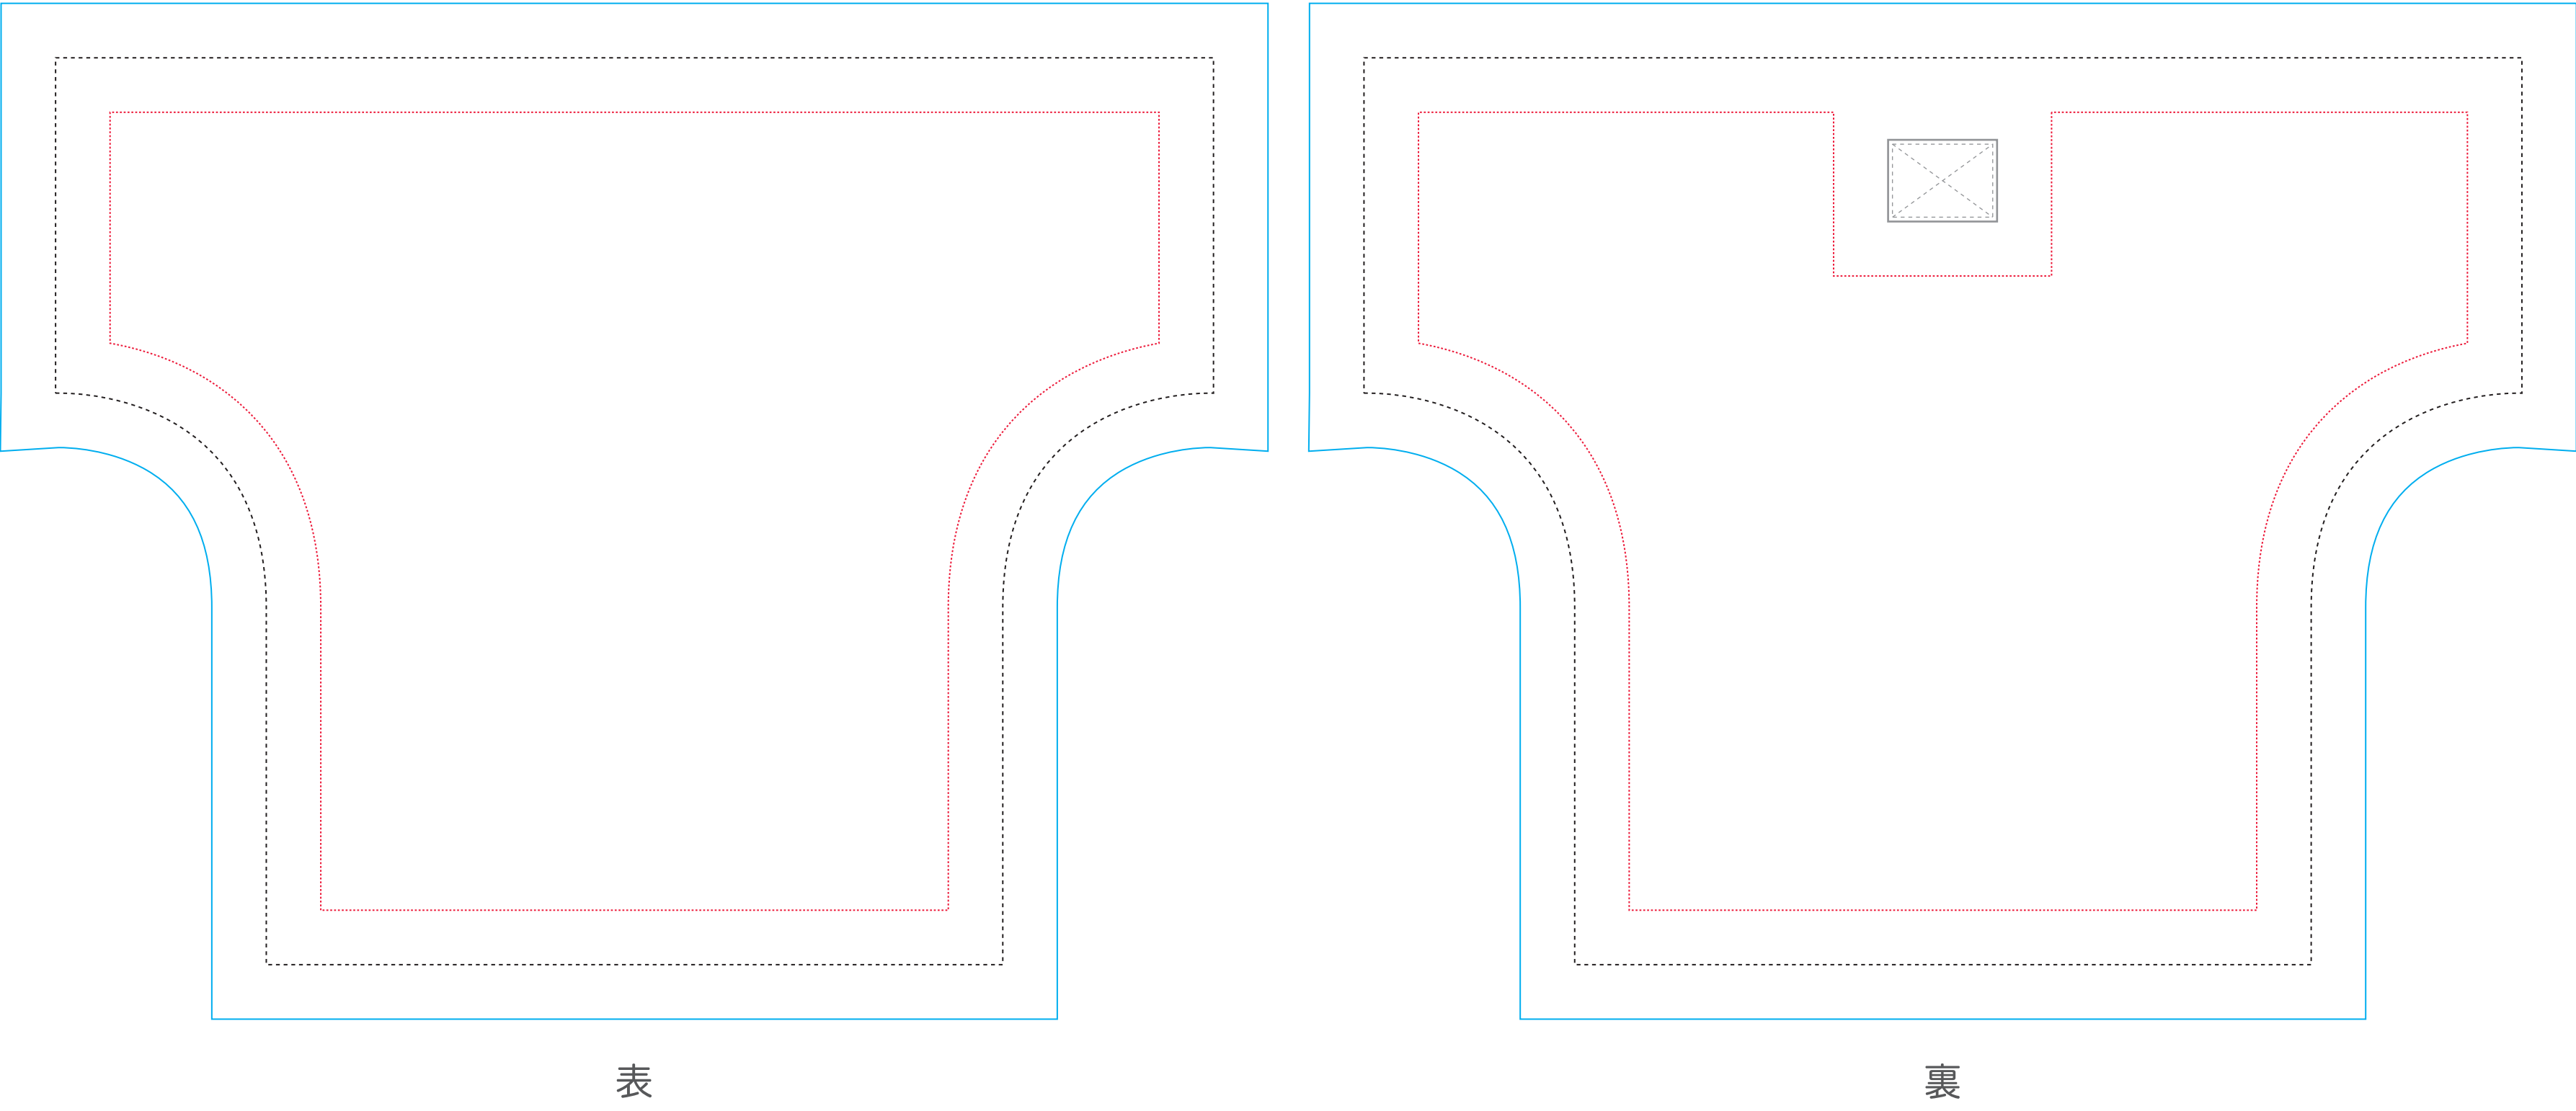


ご入稿前に以下の項目をご確認ください

カラーモードは「CMYKカラー」

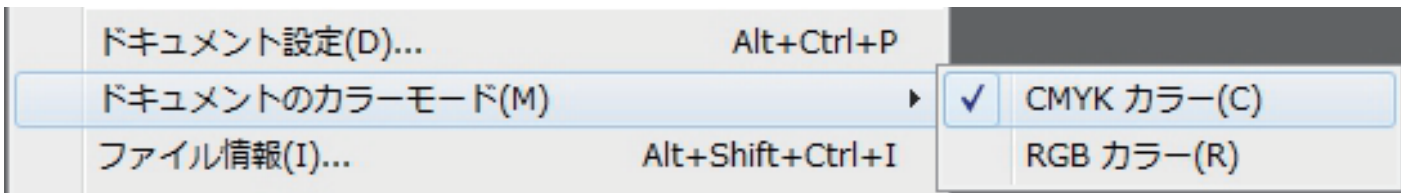


インクジェットプリントのため、厳密なカラーの指定は不可。


フォントのアウトライン化

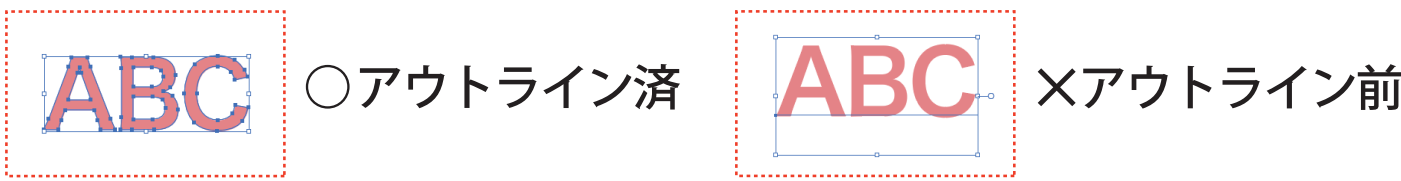

配置画像の埋め込み

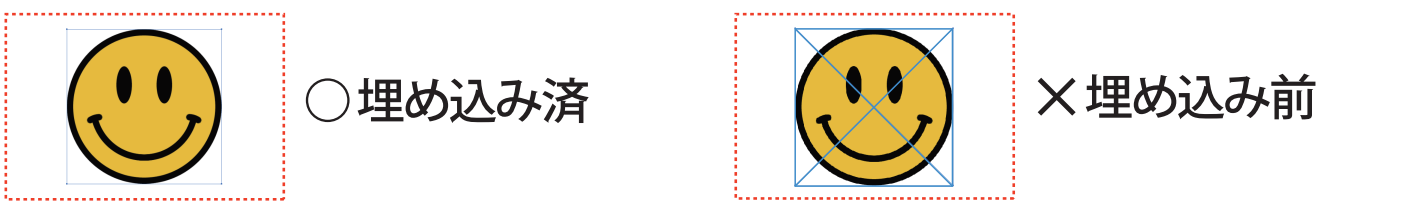

線の太さと隙間の間隔

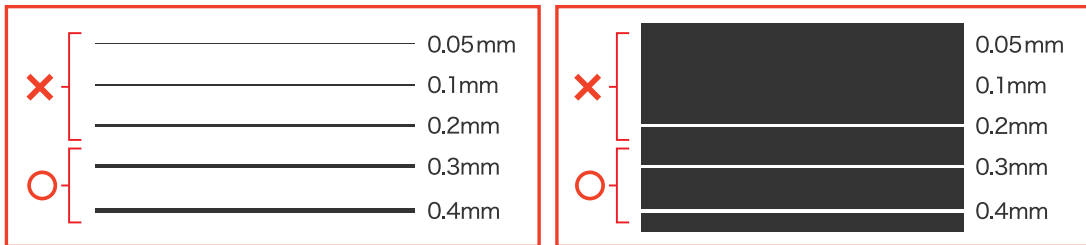

あ Aa © 左図のような、濃色にヌキ(薄い色)で文字や線を表現する場合は潰れやすいため、太さ1.5pt以上を推奨しています。